


ParkRay BL1DT1



Боллард в форме гриба на изящной ножке — профессиональное решение для освещения парковых аллей, садовых дорожек и придомовых территорий. Уникальный дизайн сочетает эстетику и функциональность: система распределения света строго вниз и в стороны создаёт равномерное освещение без теней. Конструкция исключает слепящий эффект — свет не доставляет дискомфорта пешеходам и водителям.

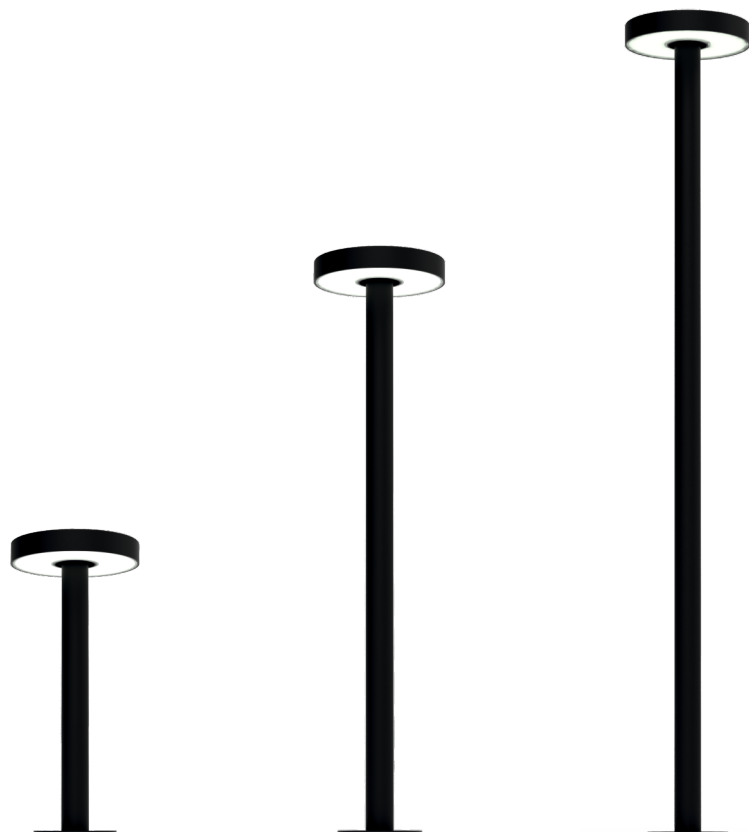

Технические характеристики

Мощность	6 - 12 Вт
Входное напряжение	176-264VAC
Световой поток	398 - 1136 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	64 шт
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I
Материал корпуса	Алюминий + Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Ударопрочный поликарбонат
Масса	3,2 - 4,7 кг
Управление	DMX / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DALI
Покраска в любой цвет по таблице RAL
Любая длина кабеля на выходе
Изменение габаритных размеров изделия
Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
Коррекция мощности изделия под проект
ОЕМ сборка
Адаптация комплектующих под ТЗ



Д

Материалы

Корпус: алюминиевая опора, изготовленная с помощью лазерного трубореза, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Световая часть: дюралюминий Д16Т, покрытая атмосферостойкой порошковой краской.

Светодиоды: Samsung / Refond / Cree

Рассеиватель: Ударопрочный поликарбонат

Закладная деталь: стальная или алюминиевая труба, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Метизы: нержавеющая сталь.



Шарнир: нержавеющая сталь.

Особенности:
Сварка с помощью профессионального оборудования с последующей зачисткой швов обеспечивает идеальный внешний вид изделия.

Запатентованный шарнирный механизм позволяет регулировать направление светового потока.

Фланцевое соединение, облегчает монтаж опоры и даёт возможность регулировки опоры по вертикали.

Цвет свечения

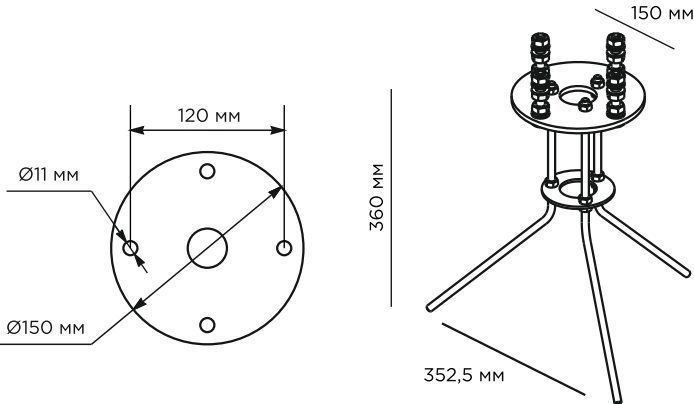

0,785-0,935 м

1,035-1,235 м

1,535 м

