


ParkRay BL Q



Этот боллард — не просто источник света, а стильный акцент, который преобразует сад или парк, делая его более комфортным и эстетичным. Квадратная форма конструкции гармонично вписывается в любой стиль оформления. Световой поток направлен не только вниз, но и в стороны. Это создаёт мягкий, равномерный свет без тёмных зон, подчёркивая рельеф и текстуру покрытия ландшафта.

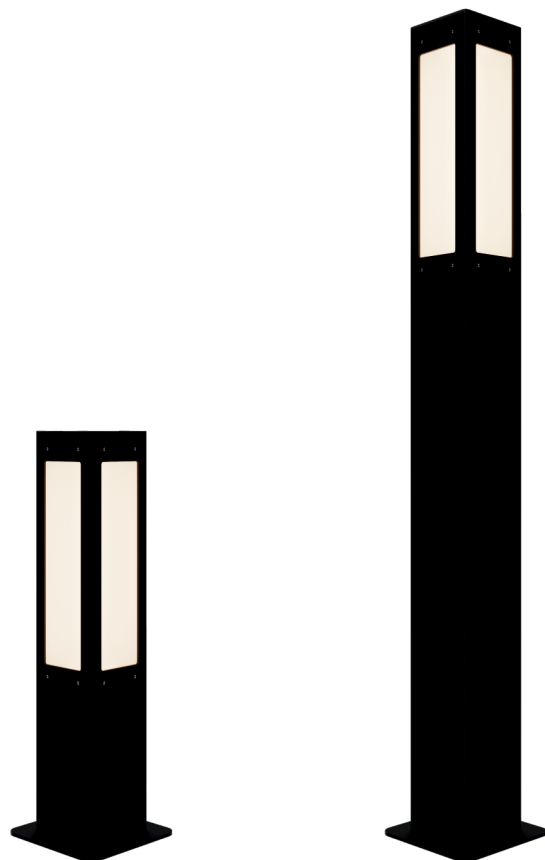

Технические характеристики

Мощность	6 - 25 Вт
Входное напряжение	176-264VAC
Световой поток	498 - 2848 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	160 шт
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I
Материал корпуса	Сталь
Рассеиватель	Ударопрочный поликарбонат
Масса	5,2 - 10,5 кг
Управление	DMX / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DALI
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля на выходе
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



С (синусная)

Материалы

Корпус: стальная опора, изготовленная с помощью лазерного трубореза, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Световая часть: оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской.

Светодиоды: Samsung / Refond / Cree

Рассеиватель: ударопрочный поликарбонат.

Закладная деталь: стальная или алюминиевая труба, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.




Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:
 Сварка с помощью профессионального оборудования с последующей зачисткой швов обеспечивает идеальный внешний вид изделия.

Герметичная световая часть совмещенная с источником тока, позволяет осуществлять легкий монтаж и обслуживание светильника.

Фланцевое соединение, облегчает монтаж опоры и даёт возможность регулировки опоры по вертикали.

Цвет свечения

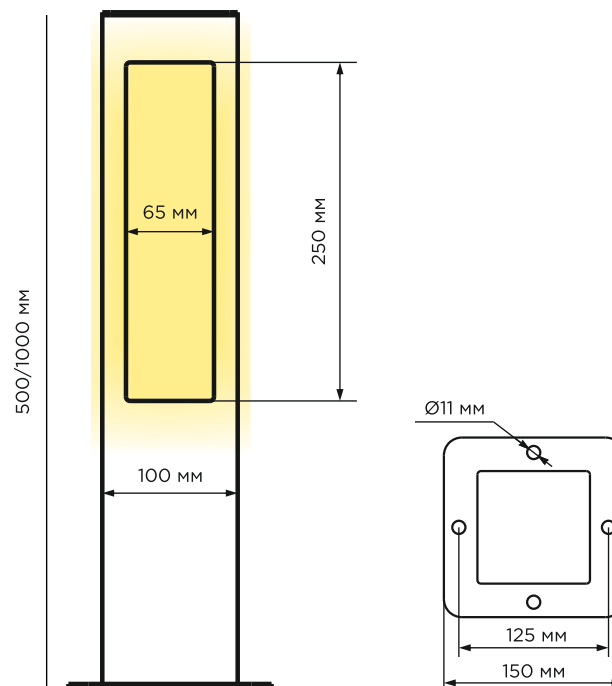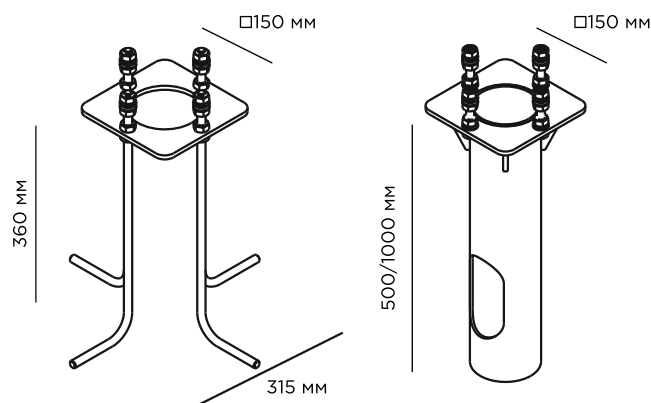

0,5 м



6-25 Вт

1,0 м



6-25 Вт