

WallLine Slim X



WallLine Slim создает яркие непрерывные линии на фасаде здания, идеально подходит для равномерной заливки поверхностей и акцентной подсветки элементов. Благодаря минимальной толщине, линейка практически незаметна на фасаде в дневное время, не нарушая его архитектурный облик.




IP67



IK08



3-30W



PWM




RAL

Технические характеристики

Мощность	3 - 30 Вт
Входное напряжение	24VDC / 48VDC
Световой поток	118 - 4335 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	4 - 42 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	III
Материал корпуса	Алюминиевый профиль
Рассеиватель	Закаленное стекло 4 мм
Масса	0,6 - 3,0 кг
Управление	PWM
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 24 / 48V DC
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

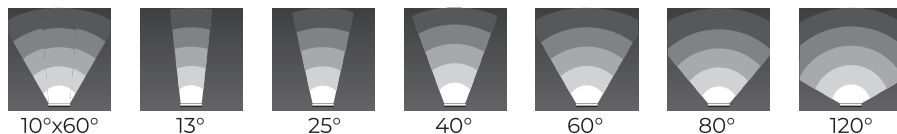

Материалы

Корпус: алюминиевый профиль, покрытый атмосферостойкой порошковой краской

Боковые крышки: литой алюминий

Уплотнители: силикон

Кабельный ввод: латунь / нержавеющая сталь

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 4мм стекло.

Оптика: LEDLINK

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.


Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности: компактный корпус, малозаметный на фасадах, специальная манжета кабельного ввода, наличие клапана выравнивания давления, специальный атмосферостойкий герметик для вклейки стекла.

Цвет свечения



Вариант крепления

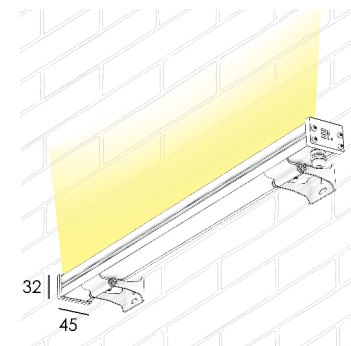

WallLine Slim X1

Доступные КСС:

← 60 мм →
 K10x60, Г25, Г40, Г60, Г80, Д120

254	
504	
754	
1004	
1254	
1504	

WallLine Slim X2

Доступные КСС:

← 34 мм →
 K13, K10x60, Г25, Г40, Г60, Г80, Д120

254	
504	
754	
1004	
1254	
1504	

WallLine Slim X3

Доступные КСС:

← 48 мм →
 K13, K10x60, Г25, Г40, Г60, Г80, Д120

304	
604	
904	
1204	
1504	
1804	