

WallRay Max SDL



Этот встраиваемый архитектурный светильник создан для мощной акцентной подсветки входных групп. Модель доступна в версиях 20 Вт или 40 Вт, обеспечивая яркий направленный луч. Благодаря встраиваемому корпусу он незаметен в конструкции и эффектно выделяет входные группы, создавая гостеприимную и безопасную атмосферу для гостей.



IP67



IK08



18-40 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb



RAL

Технические характеристики

Мощность	18 / 20 / 36 / 40 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 48VDC
Световой поток	356 - 4183 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	16 - 18 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,7 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



120°

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.


Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности: кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.

Цвет свечения



Вариант крепления

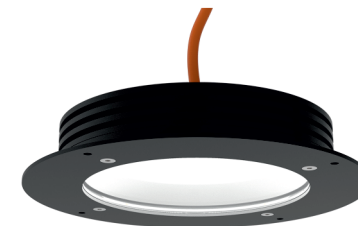

Встраиваемый
в потолок

